



Randa Triradiale Steccata


Caratteristiche tecniche

Dotazioni standard

- Tavoletta di penna in alluminio
- Ferzi a grammatura di tessuto differenziato secondo il carico
- Stecche tonde a tutta lunghezza in VTR piena
- Tasche delle stecche con compressori in nylon su entrambi i lati, rinforzate con fettuccia
- Ampi rinforzi di mura, scotta e penna radiali
- Meolo di base e di balumina in poliestere o spectra
- Allungamento della balumina massimizzato, tangente al paterazzo
- Gli occhielli dei terzaroli sono uniti da una striscia che sostiene il carico
- Matafioni con rinforzi a cinque strati ed occhielli
- Cuciture zig-zag a tre punti di colore contrastante
- Occhielli in acciaio inox con rifiniture in pelle
- Cunningham
- Fiocchi mostra vento
- Tessuto Bainbridge CL
- Sacca

Optionals

- Una o più mani di terzaroli
- Numeri velici
- Tessuto CL Pentex o CL Spectra

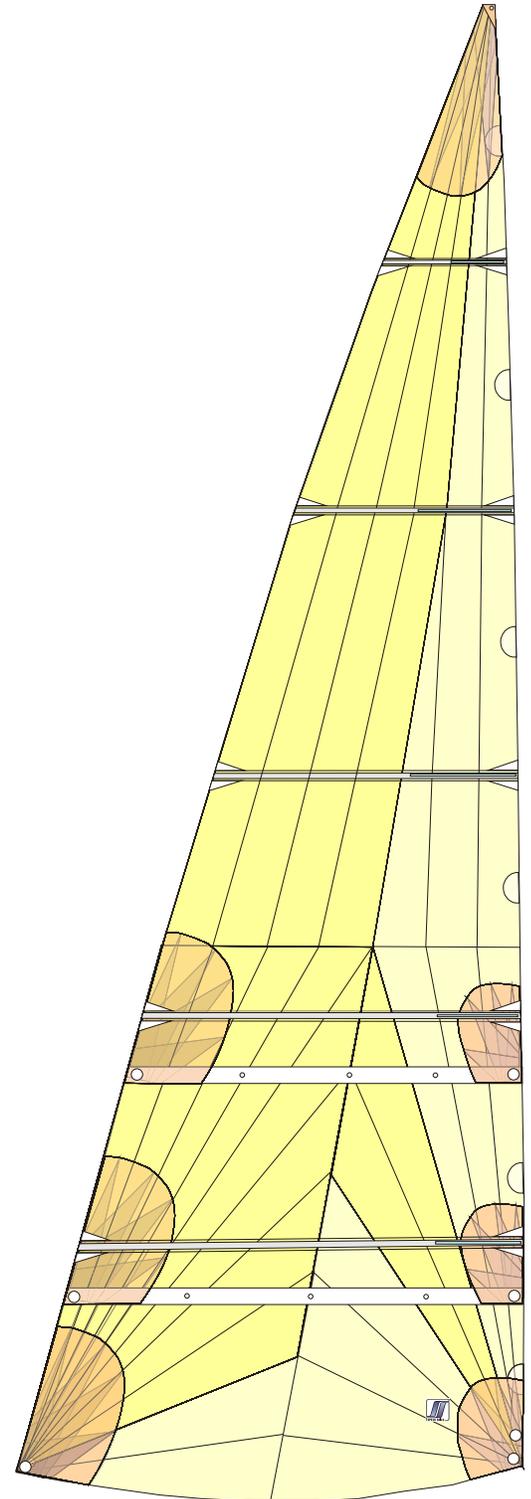

Cliente:

Barca:

Tel.:

P:

E:

I:

J:

Materiale:

Mq.

€